




Karta Katalogowa

IROC® CP / double centered columns

Carporty fotowoltaiczne IROC® CP sprawiają, że parkingi – niezależnie od ich wielkości – stają się nie tylko bardziej funkcjonalne, ale przede wszystkim bardziej opłacalne. Konstrukcja IROC® CP / double centered columns z dwoma centralnie umieszczonymi słupami pod dachem PV jest projektowana indywidualnie, zgodnie z życzeniami klienta i wykonywana ze stali ocynkowanej ogniowo.

Dzięki dużym odstępom między słupami – nawet do 10 metrów – parkowanie oraz manewrowanie pozostaje wygodne i bezproblemowe. Szczególnie długa połączona dachowa, sięgająca nawet 20 metrów, pozwala nie tylko na stworzenie dużej powierzchni PV do produkcji energii, ale także zapewnia wyraźne korzyści w zakresie bezpieczeństwa w strefach wspólnego ruchu pieszych i samochodów. Przykładowo, zaparkowane auta są bezpiecznie dostępne, dzięki centralnie poprowadzonemu ciągowi pieszemu.

Dodatkowo użytkownicy zyskują wysoki komfort: skuteczną ochronę przed słońcem w upalne dni oraz przed deszczem i śniegiem w chłodniejszych warunkach. Specjalnie opracowany, odprowadzający wodę profil IROC® Evolution zapewnia suchą drogę przejścia z punktu A do punktu B. Konstrukcja IROC® CP / double centered columns dostępna jest z kątem nachylenia od 5° do 20°.

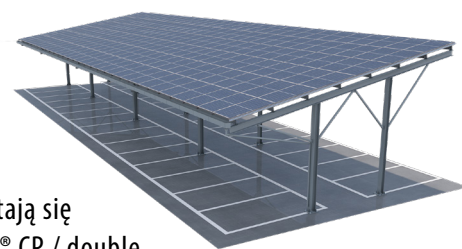

Zalety:

- ✓ **Duże powierzchnie są bardziej opłacalne**
- ✓ **Projekt dopasowany do potrzeb klienta**
- ✓ **Konstrukcja z ocynkowanej ogniowo stali**
- ✓ **Wysoki komfort użytkowników, dzięki ochronie przed słońcem, deszczem i śniegiem**
- ✓ **Obniżenie własnych kosztów za prąd**
- ✓ **Wizerunek: zaangażowanie w zrównoważone pozyskiwanie energii staje się widoczne i realne**

Projektowanie

Obliczenia statyczne zgodnie z Eurokodem, uwzględniające położenie geograficzne

Odporność na warunki atmosferyczne

System odpowiedni do wszystkich regionów

Wielkość modułów

Pasuje do wszystkich typów modułów PV

Materiał

Stal ocynkowana ogniowo

Orientacja modułów

Pionowa lub pozioma (zgodnie z zaleceniami producenta)

Kąt nachylenia

Od 5° do 20°

Długość połaci dachowej

12 do 20m

Fundament / mocowanie do gruntu

Regulowana płyta kotwiąca, osadzana w betonie. Prace ziemne opcjonalnie.

Gwarancja

10 lat

